



# SL 208 INDOOR

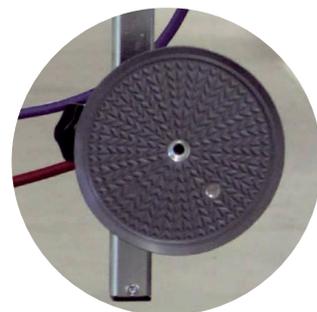

SMARTLIFT®

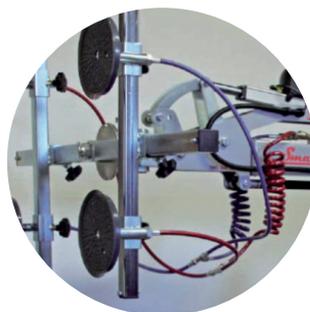

Le SL 208 Indoor est livré de série avec un palonnier de levage, des ventouses et un double circuit de vide pour la manutention de vitrages ou autres surfaces non poreuses, lisses et étanches.


**Peut intervenir dans les espaces les plus exigus**

**Le robot de pose passe-partout, idéal pour l'intérieur**


Le SL 208 Indoor - une machine fantastique, compacte et très maniable. Simple à piloter avec son joystick, le robot de pose à ventouses intervenir dans les espaces des plus réduits.

**Il soulève jusqu'à 208 kg !**

- 2 circuits de vide avec 2 pompes.
- Travail de précision en toute sécurité.
- Pratique et très compact.
- Déplacement automatique.
- Simplifie le travail.
- Améliore l'environnement de travail.
- Qualité danoise certifiée.

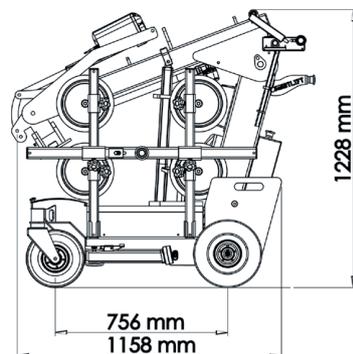


Facile à replier pour le transporter dans un utilitaire ou sur une remorque.

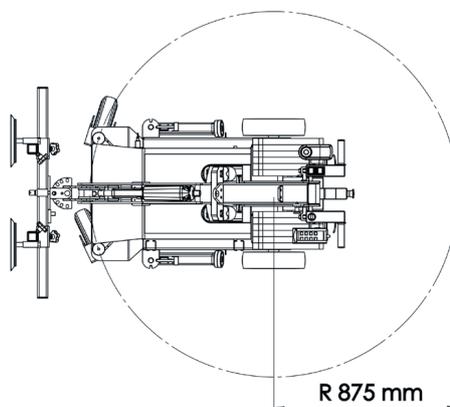

Grâce à ses deux puissants moteurs électriques 1 500 W, le SL 208 Indoor peut tourner autour de son propre axe. Tout ce qu'il lui faut, c'est une surface suffisamment ferme.









Une gamme de ventouses, d'extensions, de crochets et de fourches est disponible en option, de façon à ce que le SL 208 Indoor puisse également être utilisé pour d'autres tâches de levage et de manutention. N'hésitez pas à nous contacter pour d'autres besoins.

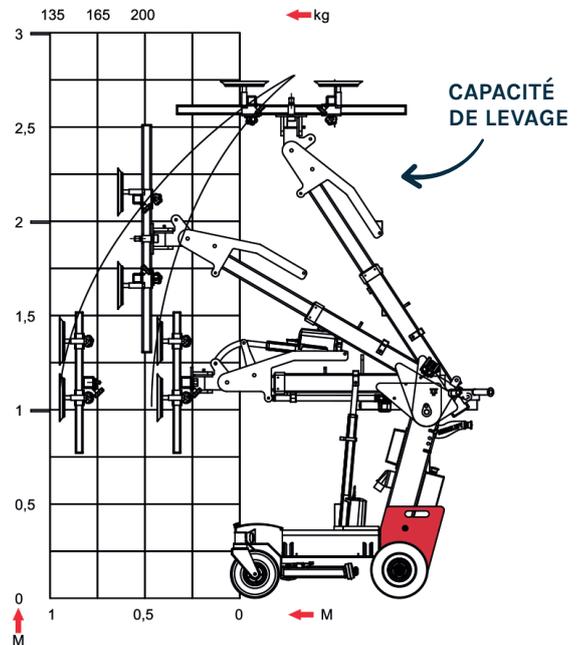

## DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR
Poids à vide	480 kg
Longueur totale	1670 mm
Longueur de transport	1370 mm
Hauteur de transport	1280 mm
Largeur	720 mm
Hauteur de levage	2650 mm
Capacité de levage du bras rétracté / déployé	200/150 kg
Portée du bras	500 mm
Rotation	±180° manuelle
Ventouses (qté x diam.)	4 x Ø200 mm
Temps de charge min.	8 h
Temps de fonctionnement, jusqu'à	10 h
Propulsion	2 x 1200 W DC
Tension des batteries	2 x 12 V

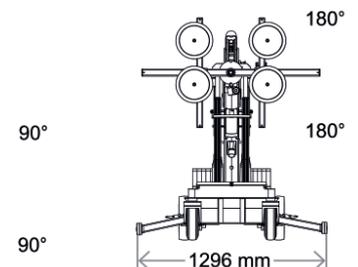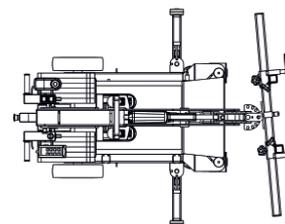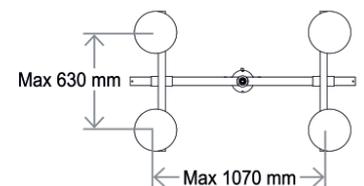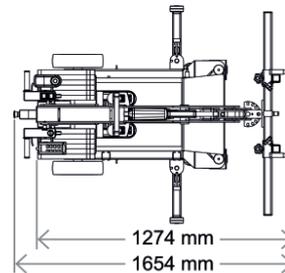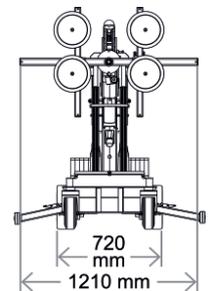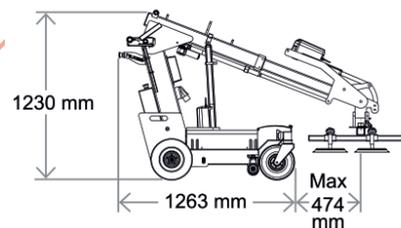

\* Longueur pliée 1370 mm. Palonnier démonté et placé dans son rangement.