

Genie® Genie Lift™ GL™ -4, GL-8, GL-10 & GL-12

Spécifications

| Modèles | GL-4 | GL-8 | GL-10 | GL-12 |
|---|-------|-------|-------|-------|
| A Hauteur - position de transport | 1,72m | 1,72m | 2,00m | 2,31m |
| Hauteur - max. fourches abaissées | 1,26m | 2,51m | 3,01m | 3,66m |
| Hauteur - max. fourches relevées | 1,80m | 3,06m | 3,56m | 4,20m |
| B Longueur de base modèle standard - position de transport | 0,30m | 0,30m | — | — |
| B Longueur de base modèle large - position de transport | 0,49m | 0,49m | 0,49m | 0,49m |
| C Longueur de base modèle standard - en fonctionnement | 0,88m | 0,88m | — | — |
| Longueur de base modèle large - en fonctionnement | 1,09m | 1,09m | 1,09m | 1,09m |
| Longueur de base contrepoids - en fonctionnement | 0,72m | 0,72m | 0,72m | — |
| C Largeur de base modèle standard - plateforme | 0,63m | 0,63m | — | — |
| C Largeur de base contrepoids/modèle large - position de transport | 0,73m | 0,73m | 0,73m | 0,73m |
| C Largeur de base contrepoids/modèle large - max. | 1,10m | 1,10m | 1,10m | 1,10m |
| C Largeur de base contrepoids/modèle large - max. intérieur | 0,91m | 0,91m | 0,91m | 0,91m |

Productivité


| | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Hauteur de charge min. (fourches abaissées) | 9 cm | 9 cm | 9 cm | 9 cm |
| Hauteur de charge min. (base modèle large) | 5,1 cm | 5,1 cm | 5,1 cm | 5,1 cm |
| Garde au sol – centre machine ^{(1) (2) (3)} | 2 cm | 2 cm | 2 cm | 2 cm |
| Nbre moyen de tours de manivelle - treuil standard | 38/m | 38/m | 38/m | 38/m |
| Longueur de fourche | 0,57 m | 0,57 m | 0,57 m | 0,57 m |
| Largeur de fourche - extérieur | 0,52 m | 0,52 m | 0,52 m | 0,52 m |
| Largeur de fourche - intérieur | 33 cm | 33 cm | 33 cm | 33 cm |
| Longueur du plateau | 0,58 m | 0,58 m | 0,58 m | 0,58 m |
| Largeur du plateau | 0,56 m | 0,56 m | 0,56 m | 0,56 m |
| Capacité de charge avec centre charge à 36 cm | 227 kg | 182 kg | 159 kg | 159 kg |
| Longueur de la potence | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm |
| Points d'ancrage de la potence | 34/48 cm | 34/48 cm | 34/48 cm | 34/48 cm |

Alimentation

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Nbre tours de manivelle - par unité de longueur | 46/m | 46/m | 46/m | 46/m |
| Treuil standard - châssis mobile | 46/m | 46/m | 46/m | 46/m |
| Treuil standard - mât mobile | 21,3/m | 21,3/m | 21,3/m | 21,3/m |

Poids et charge au sol

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|-------|
| Poids - options roulettes standard pour base modèle standard | 51 kg | 60 kg | — | — |
| Poids - options roulettes pneumatiques pour base modèle standard | 53 kg | 62 kg | — | — |
| Poids - options roulettes standard pour base modèle large | 57 kg | 66 kg | 68 kg | 70 kg |
| Poids - options roulettes pneumatiques pour base modèle large | 59 kg | 68 kg | 69 kg | 72 kg |
| Poids - roulettes 4 points option A | 62 kg | 72 kg | 73 kg | 76 kg |
| Poids - roulettes 4 points option B | 63 kg | 73 kg | 75 kg | 77 kg |
| Poids - options roulettes standard pour base contrepoids | 178 kg | 186 kg | 196 kg | — |

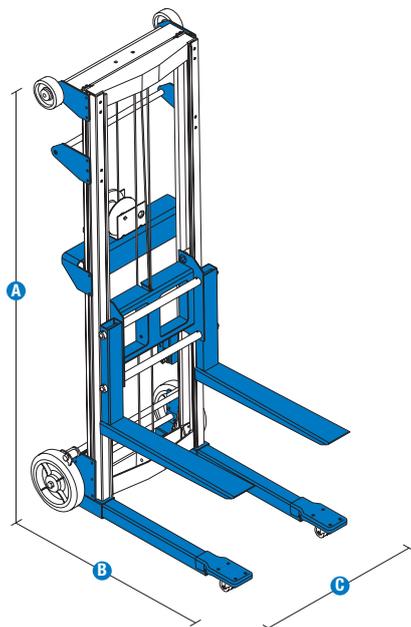

Genie® Genie Lift™ GL™ -4, GL-8, GL-10 & GL-12

SKU: Configuration standard

- **GL400001C00002:** GL-4 base standard
- GL-4 base large*
- GL-4 base avec contrepoids*
- **GL120001A00002:** GL-12 base large

* Configuration personnalisée

SKU: Configuration standard

- **GL800001C00002:** GL-8 base standard
- GL-8 base large*
- GL-8 base avec contrepoids*
- **GL100001C00002:** GL-10 base large
- GL-10 base avec contrepoids*

| Options Disponibles | | S | S+ | Bt0 |
|---------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Chassis | Frein au pied | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | Design compact et mobile | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Configuration rapide sans outil | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Adapté aux portes simples | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mât | Treuil à haute résistance | | | <input type="radio"/> |
| | Treuil manuel une vitesse, verrouillage de la charge en place | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Poignée de treuil réversible pour faciliter le rangement | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Verrouillage de transport | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Roues | Roues arrière pneumatiques 25,4cm (base standard et base large uniquement) | | | <input type="radio"/> |
| | Roulettes 4 positions, option A : arrière de 10,2cm, avant de 5,1cm | | | <input type="radio"/> |
| | Roulettes 4 positions, option B : arrière de 12,7cm, avant de 6,4cm | | | <input type="radio"/> |
| | Roulettes arrière pivotantes de 12cm avec freins latéraux et roues avant fixes de 10cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Roues arrière non marquantes 20,32cm et roulettes avant pivotantes 5cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Accessoires | Fourches standard en acier renforcé | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Bras/Potence | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | Echelle en aluminium (base Standard et Large, uniquement en pièce détachée) | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | Plateau | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Treuil à haute résistance non disponible avec l'option d'échelle

- S Configuration standard
- S+ Configuration standard avec options
- Bt0 Configuration personnalisée
- ✓ Caractéristiques Standard
- Options



Poids léger



Transportable sur camion



Accessoires de manipulation des charges



Accessoires de marque Genie⁽¹⁾

(1) Autres accessoires disponibles via les Pièces Genie.

Les caractéristiques des produits et leurs prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'opérateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entraîner des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terex Corporation et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Terex, Genie, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect et Tech Pro Link sont des marques appartenant à Terex Corporation ou à ses filiales.